




TECNOLOGIA EM ABRASIVOS

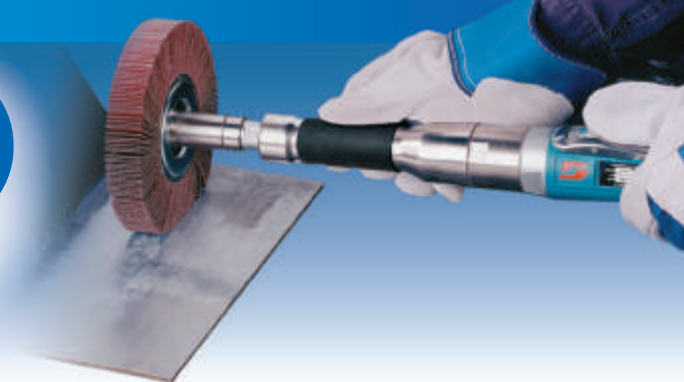

A Abrasivos Montagna, empresa que atua há 30 anos no mercado de abrasivos, apresenta suas Rodas PG e Mini Rodas PG, assinadas por sua marca DIAMOL, rodas de lixa especialmente desenvolvidas com insumos 3M para operações de desbaste e acabamento em metais.

Produzidas de acordo com as normas padronizadas da 3M, as rodas DIAMOL apresentam flaps de lixa montadas sobre um núcleo de resina perfeitamente fixados, proporcionando maior segurança e excelente balanceamento.

Práticas e econômicas estas novas rodas de lixa oferecem um acabamento consistente e taxa de corte uniforme.

Não empastam e não "cegam", pois a medida que se desgastam um novo abrasivo é exposto.

Disponíveis em medidas padrões e especiais, nos mais variados grãos e tipos de lixas.

DIAMOL

Produzidas com insumos 3M

Rodas PG - DIAMOL

Tabela de Disponibilidade e RPM

Ø (mm)	Altura (mm)	Furo (mm)	Máx. RPM
100	19 / 25 / 50	19 / 25	6000
150	25 / 37 / 50 / 75 / 100	46	5500
200	25 / 37 / 50 / 75 / 100	58 / 66	4300
250	25 / 37 / 50 / 75 / 100	86 / 92	3200
300	25 / 50 / 75 / 100	107 / 113	2800
350	50 / 75 / 100	147	2200
380	50 / 75 / 100	147	2200
400	50 / 75 / 100	147	2200



As Rodas PG Diamol são direcionadas principalmente à indústria metalúrgica onde proporcionam um excelente rendimento. Possuem alta produtividade em operações de acabamento em geral e são utilizadas com sucesso em rebarbações, limpeza e lixamento de soldas, bordas, cantos, superfícies planas ou curvas em geral.

Utilizadas em lixadeiras manuais (retificas retas elétricas ou pneumáticas) e em equipamentos fixos (lixadeiras de bancada ou automáticas) as rodas PG apresentam um ótimo balanceamento e sua utilização se dá por completo fazendo com que todo material abrasivo exposto seja aproveitado.

Mini Rodas: PG, PG Mistas, PG Scotch-Brite - DIAMOL

Tabela de Disponibilidade e RPM

Ø (mm)	Altura (mm)	Máx. RPM
20	15 / 20	23000
25	15 / 20 / 25	23000
30	20 / 25 / 30	18000
40	15 / 20 / 25 / 30	18000
45	15 / 20 / 25 / 30	18000
50	20 / 25 / 30 / 40	15000
60	20 / 25 / 30 / 40	15000
70	12 / 20 / 25 / 30 / 40	12000
75	20 / 25 / 30 / 40	12000



Disponíveis com hastes de 1/8" (3,17 mm) - 6 mm - 1/4" (6,35 mm)